




Serie alluminio legno non isolata che utilizza tutti gli accessori, i legni e le guarnizioni del Nathura 70.

Le prestazioni ambientali e termiche soddisfano gran parte delle zone climatiche italiane.

*Non-insulated wood aluminium series with all accessories, wood and seals from Nathura 70.*

*The environmental and thermal benefits meet the requirements of varied weather conditions in Italy.*

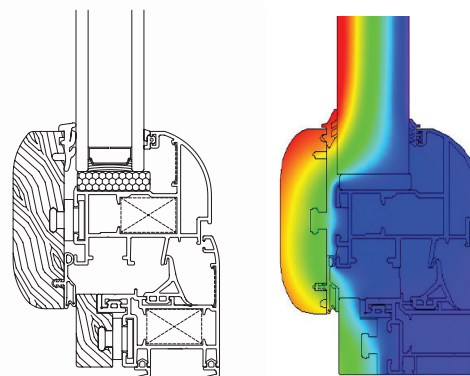

- Sezione telaio 59 mm
- Sezione anta 79 mm
- Nodo laterale 97 mm
- Nodo centrale 152 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Serie impostata sull'impiego della ferramenta a nastro pista 16 certificata fino a 130 kg di portata

- Frame section 59 mm
- Leaf section from 79 mm
- Architectural show lateral node 97 mm
- Architectural show central node 152 mm
- Open joint sealing system
- Certified hardware up to 130 kg capacity

Prove fisico meccaniche su finestra 2 ante ribalta 1500 x 1650 mm

Permeabilità all'aria



classe  
**4**

Tenuta all'acqua



classe  
**E1200**

Resistenza al vento



classe  
**C4**

Isolamento termico

**Uf 3.07 w/m²K**

**Ug 1.0 w/m²K**

**Uw 1.6 w/m²K**

psi 0,051

**Uf 3.07 w/m²K**

**Ug 1.0 w/m²K**

**Uw 1.8 w/m²K**

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1230 x 1480 mm.

Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.